


3.16 PRIMAFLEX KLIPP HYPALON

Temperaturbereich -40 °C bis 175 °C

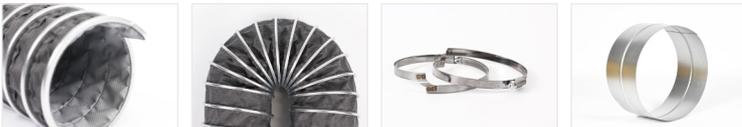

Beschreibung

Leichter, flexibler Klemmprofilschlauch aus Hypalon®-beschichtetem Polyestergewebe und verzinktem Stahlklemmprofil. Gut geeignet zur Absaugung von aggressiven, gasförmigen Medien im Mitteltemperaturbereich.

In unserem Online-Shop erhältlich

Eigenschaften

- sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- gute Stauchbarkeit 1:4
- hochflexibel
- außenliegender Klemmprofil-Scheuerschutz
- zugfeste Verbindung von Wandung und Klemmprofil
- vibrationsfest
- UV- und Ozonfest

Länge

Standardlänge: 2 - 10 m. Andere Längen nach Vorgabe.

Sonstige Informationen

Farbe: Schwarz-Grau.

Klemmprofil auch in Aluminium oder VA (1.4512, 1.4301).

Hypalon®: registrierter Handelsname der Firma DuPont Dow Elastomers.

TECHNISCHE ANGABEN

Innen-Ø (mm)	Biegeradius (mm)	Überdruck (bar)	Unterdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Standardlänge (m)	Artikel-Nr.
50	30	0,9	0,4	0,4	2 - 10	6142050
60	36	0,78	0,278	0,5	2 - 10	6142060
65	39	0,68	0,237	0,5	2 - 10	6142065
70	42	0,67	0,204	0,5	2 - 10	6142070
75	45	0,62	0,178	0,6	2 - 10	6142075
80	48	0,61	0,156	0,6	2 - 10	6142080
90	54	0,56	0,123	0,6	2 - 10	6142090
100	60	0,51	0,1	0,6	2 - 10	6142100
110	66	0,48	0,083	0,7	2 - 10	6142110
120	72	0,36	0,07	0,7	2 - 10	6142120
125	75	0,33	0,064	0,8	2 - 10	6142125
140	84	0,25	0,051	0,8	2 - 10	6142140
150	90	0,22	0,044	0,9	2 - 10	6142150
160	96	0,21	0,039	0,9	2 - 10	6142160
180	108	0,172	0,031	1	2 - 10	6142180
200	120	0,148	0,025	1,2	2 - 10	6142200
225	158	0,115	0,02	1,4	2 - 10	6142225
250	175	0,1	0,016	1,6	2 - 10	6142250
300	210	0,07	0,011	2,1	2 - 10	6142300
350	245	0,056	0,008	2,5	2 - 10	6142350
400	280	0,047	0,006	3,1	2 - 10	6142400
450	360	0,045	0,005	3,6	2 - 10	6142450
500	400	0,043	0,004	4,1	2 - 10	6142500
600	480	0,039	0,002	5,1	2 - 10	6142600
700	560	0,031	0,002	6	2 - 10	6142700
800	640	0,022	0,001	6,9	2 - 10	6142800
900	720	0,016	0,001	7,8	2 - 10	6142900